NEW FAモデル

KENTAC 2211

★シーケンス制御の学習に
シーケンサ・パソコン（I／Oボード付）
ワンボードマイコンによる制御

（1）シーケンサ(PC)と接続出来ます。
●フロントパネルにシーケンサ用入出力ジャックが設置してあります。
（2）KENTACシリーズのワンボードマイコンとワンタッチで接続出来ます。
●接続できる機種は
KENTAC 13600等
（3）エアーシリンダ、モータ、各種センサ、接点、スイッチ等の入出力点数が豊富です。
（4）ソフトの段階的学習が出来ます。
コンベアだけを駆動するような簡単なプログラムから、500ステップ程度の複雑なプログラム学習が可能です。
（5）搬出、搬送、加工、格納等の工程があり、中央に簡易形ロボットがあり、簡易型FAマシンとしての学習に最適です。
（6）搬送品はアルミ、アクリル(青)、黄アクリルの3種類の角形ブロックが付属しています。

新　F　A　モ　デ　ル　の　仕　様	
コンベア	幅／約57㎜ 長さ／約440㎜ 速度／約4.5m／min インダクションモータ、リミットスイッチ1個 カラーセンサ1個、金属センサ1個
ドリル	上下動／エアー式シリンダ(LS付き) ドリル／DCモータ
材料チャック	エアー式シリンダ
プッシャー	エアー式シリンダ(LS付き)
簡易ロボット	回　転／レバーシブルモータ(LS7個付き) 上下動／レバーシブルモータ(LS5個付き) 前後動／エアーシリンダ(LS2個付き) ハンド／エアー式ハンド
倉　庫	6ヵ所(反射形センサ6個付き)
入力点数	光センサ7点、接点入力17点、　合計24点
出力点数	モータ、シリンダ等　合計11点
付属品	バナナプラグ付きケーブル　約40本 正方形ブロック （アルミ･青アクリル･黄アクリル各3個）　9個 KENTAC接続ケーブル　1本 （接続する種類によって異なります。要指定）
エアー供給口	エアーチューブ(5m)先端ユニオン1／4PT
寸　法	約700(W)×600(D)×720(H)㎜
電　源	AC100V
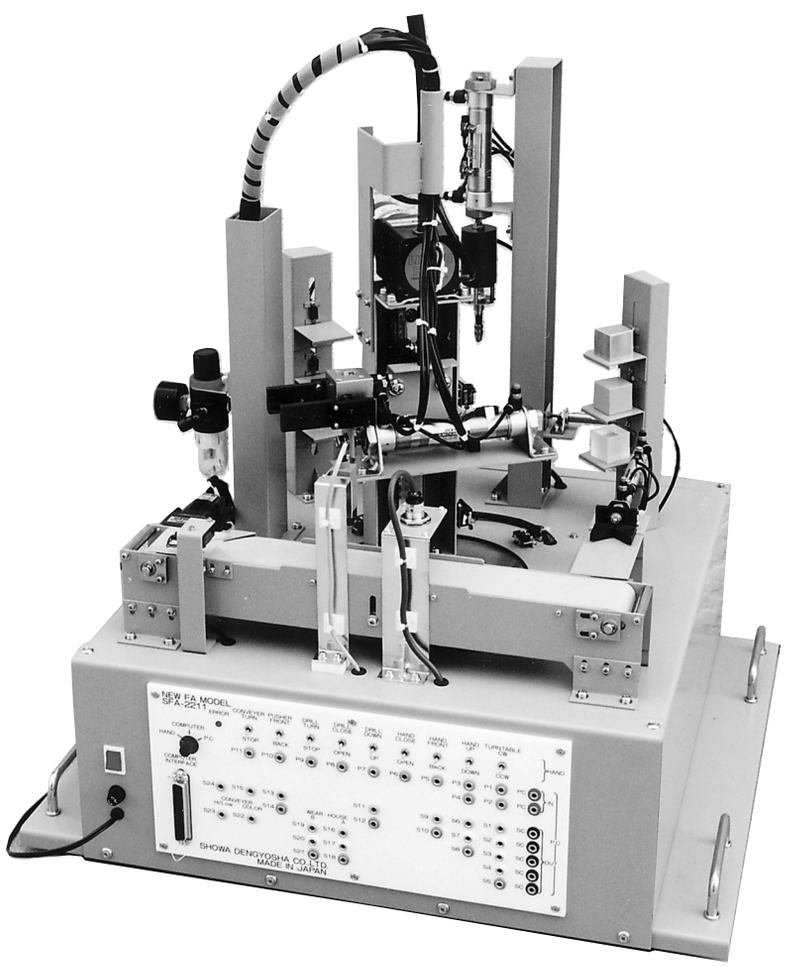
◎本装置にはエアーコンプレッサが必要です。（別売）